

INSTRUKCJA KONSERWACJI I UTRZYMANIA DOBREGO STANU TECHNICZNEGO dla okien drewnianych i drewniano aluminiowych

1. Pielęgnacja i konserwacja powierzchni drewnianych

Obowiązuje następująca zasada: "Pielęgnować zamiast malować"

To znaczy, że regularna i prawidłowa pielęgnacja wydłuża okres, po zakończeniu którego konieczne jest ponowne malowanie okien w celach konserwacyjnych, wydłuża ona również znacznie okres eksploatacji okna.

Powierzchnie wystawione na działanie warunków atmosferycznych wymagają odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych. Już po samym montażu, a potem w półrocznych odstępach należy sprawdzać powierzchnie wszystkich elementów na uszkodzenia.

Miejsca zabrudzone należy samodzielnie oczyścić; nie należy usuwać poprzez intensywne pocieranie na sucho, w ten sposób może dojść do uszkodzenia powłoki lakierniczej.

Jak należy prawidłowo pielęgnować powierzchnie?

Czyszczenie powierzchni co najmniej 2 razy do roku

Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne okna (również powierzchnie przylgi) należy czyścić dużą ilością wody zmieszanej z łagodnym środkiem myjącym, takim jak np.: neutralne mydło (zalecamy rezygnację ze środków chemicznych).

Aby uniknąć stałych uszkodzeń należy zrezygnować ze stosowania środków szorujących, wełny stalowej, gąbek szorujących, ostrzy itp.

Czyszcząc powleczone powierzchnie, należy zrezygnować z tarcia, szorowania, jak również stosowania żrących środków myjących. Wszystkie te działania i środki powodują uszkodzenia powłok.

Nanoszenie balsamu

Po umyciu okna delikatnymi środkami myjącymi zaleca się zastosowanie zestawu do konserwacji firmy Remmers w którym znajduje się środek czyszczący oraz balsam pielęgnacyjny.

Do zastosowania co najmniej 2 razy do roku - wiosną i jesienią.


Zastosowany balsam polepsza wygląd powłoki malarskiej i jest dobrą ochroną przed czynnikami atmosferycznymi i sprawia, że powierzchnia okna wygląda estetyczniej.

INSTRUKCJA KONSERWACJI I UTRZYMANIA DOBREGO STANU TECHNICZNEGO dla okien drewnianych i drewniano aluminiowych

2. Pielęgnacja okuć

Aby okna i drzwi balkonowe funkcjonowały bez zastrzeżeń, konieczne jest **przynajmniej raz w roku** przeprowadzenie następujących czynności:

- elementy okuć, które odpowiadają za bezpieczeństwo, należy **regularnie sprawdzać**. Kontrolą poddawane jest mocowanie oraz stopień zużycia.
- wszystkie elementy ruchome należy smarować względnie oliwić **dwa razy do roku**.
- uszczelki konserwować gliceryną **przynajmniej raz w roku**.
- do czyszczenia i pielęgnacji należy stosować tylko takie środki które w żaden sposób nie wpływają na powłoki antykorozyjne okuć.

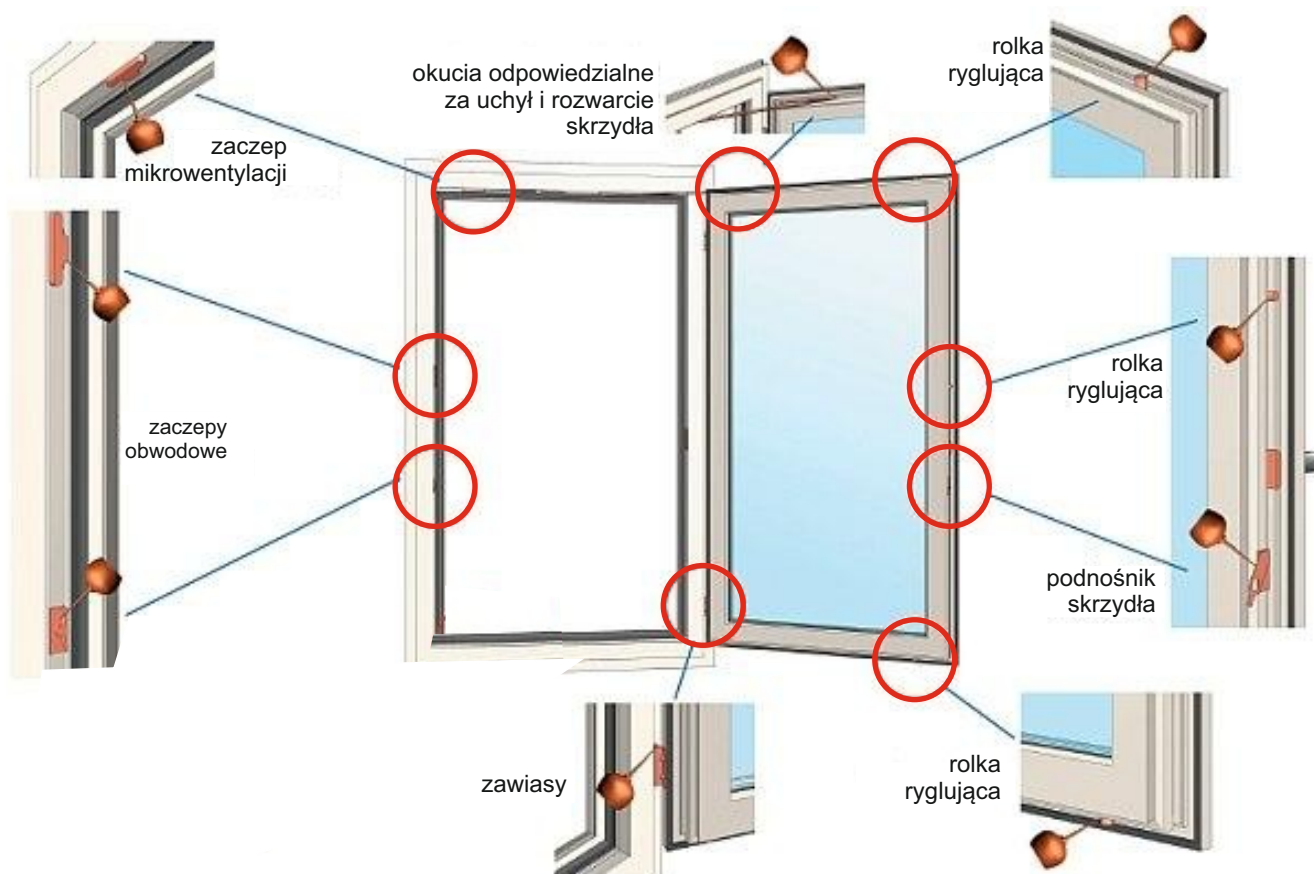

INSTRUKCJA KONSERWACJI I UTRZYMANIA DOBREGO STANU TECHNICZNEGO dla okien drewnianych i drewniano aluminiowych

3. Mycie i czyszczenie szyb

Powierzchnia szyb powinna być regularnie myta w zależności od stopnia zabrudzenia.

Zabrudzeń stałych, takich jak zaprawa cementowa, nie wolno usuwać na sucho.

W tym celu powierzchnie szyb należy obficie zwilżyć czystą wodą w celu odmożenia i zmycia twardych i ostrych cząstek. Tłuszcz i pozostałości mas uszczelniających należy usunąć np. spirytusem a następnie spłukać obficie wodą.

• **Czyszczenie silikonu**

Silikon całkowicie twardnieje dopiero po 3-4 tygodniach. Dlatego też wszystkie miejsca pokryte silikonem należy przemywać dużą ilością wody (z delikatnym środkiem czyszczącym) i bez wywierania nacisku. W ten sposób unika się tzw. "efektu ścierania gumką", czyli wycierania cząsteczek silikonu z powierzchni.

• **Czyszczenie i pielęgnacja uszczelek**

Uszczelki okienne powinny być raz do roku przecierane środkiem opartym na żywicy silikonowej, przeznaczony do pielęgnacji i konserwacji uszczelek okiennych gumowych, silikonowych tworzywowych. Uszczelki po zastosowaniu tego preparatu dłużej zachowują elastyczność co przedłuża ich funkcję i żywotność. Chroni przed przymarzaniem uszczelek do profili.

Środek nanosi się za pomocą ściereczki. Do mycia należy używać czystej wody, do której można dodać niewielką ilość neutralnych lub lekko alkalicznych detergentów.

Mycie może być bardziej efektywne, gdy użyjemy do przetarcia delikatnej tkaniny.

Temperatura stosowanej do mycia mieszanki wody i detergentów nie powinna przekraczać 35°C.

Nie wolno myć powłoki strumieniem pary wodnej gdyż może nastąpić nieodwracalne zdeformowanie uszczelki, stosować mocno kwaśnych lub mocno alkalicznych detergentów oraz o nieznanym pochodzeniu, jak również środków powierzchniowo czynnych mogących reagować z gumą.

Doczyszczania uszczelek nie należy używać materiałów ściernych.

Nie wolno stosować organicznych rozpuszczalników zawierających estry, ketony, alkohole, związki aromatyczne, astry glikoli, węglowodory chlorowane, itp.

INSTRUKCJA KONSERWACJI I UTRZYMANIA DOBREGO STANU TECHNICZNEGO dla okien drewnianych i drewniano aluminiowych

4. Czyszczenie i pielęgnacja powłok proszkowych (nakładki aluminiowe)

Mycie po montażu jest często przyczyną powstawania wad powłok i dlatego też należy przestrzegać określonych zasad!

Do mycia należy używać czystą wodę do której można dodać niewielką ilość neutralnych lub lekko alkalicznych detergentów. Dopuszcza się stosowania delikatnych i miękkich tkanin bawełnianych nierysującej powierzchni. Podczas przecierania nie należy zbyt mocno dociskać tkaniny do czyszczonej powierzchni. W czasie mycia temperatura stosowanej do mycia mieszaniny wody i detergentów nie może również przekraczać 25°C.

Nie wolno myć powłoki strumieniem pary wodnej, stosować mocno kwaśnych lub mocno alkalicznych detergentów oraz o nieznanym pochodzeniu jak również środków powierzchniowo czynnych mogących reagować z aluminium.

Nie wolno stosować organicznych rozpuszczalników zawierających estry, katony, alkohole, związki aromatyczne estry glikoli, węglowodory chlorowane, itp.

Tłuste, oleiste i smoliste substancje mogą być usunięte z mytej powierzchni za pomocą ropopochodnych rozpuszczalników wolnych od związków aromatycznych. Zabrudzenia pozostałościami kleju, gumy silikonowej, taśm samoprzylepnych, należy usunąć w ten sam sposób.

Użyte do mycia detergenty nie mogą reagować z mytą powierzchnią dłużej niż jedną godzinę. Jeżeli to konieczne, proces mycia można powtórzyć po 24 godzinach.

Po każdym myciu, powierzchnia musi być natychmiast spłukana.

5. Konserwacja nawiewników

- Do czyszczenia nawiewnika należy używać suchej szmatki.
Nie wolno używać proszków, płynów do czyszczenia oraz innych środków żrących.
- Nie należy dopuścić do zmoczenia nawiewnika, w szczególności taśmy poliamidowej, która może stracić swoje właściwości.
- Nie należy ograniczać przepływu powietrza przez zaklejanie lub zapychanie otworu, powoduje to nieprawidłowe działanie nawiewnika.

6. Wietrzenie

"Prawidłowe wietrzenie" oznacza zdrowsze mieszkanie i oszczędności ogrzewania !

Aby uniknąć zbierania się wody na szybach termicznych, wilgotnych ścian w mieszkaniu, plam spowodowanych pleśnią lub grzybami w rogach pokoiów itd., zalecamy stosowanie się do następujących wskazówek:

Rano wietrzyć wszystkie pomieszczenia przez 20-30 minut!

W zależności od wykorzystania pomieszczeń, wietrzyć je również w ciągu dnia 3-4 razy przez 15 minut!

Ponieważ okno w pozycji uchylonej nie zapewnia prawidłowego wietrzenia, okna należy szeroko otworzyć. W tym czasie należy wyłączyć ogrzewanie!