


INSTRUKCJA OBSŁUGI, KONSERWACJI I UŻYTKOWANIA STOLARKI ALUMINIOWEJ

OBSŁUGA DRZWI I ELEMENTÓW DRZWIOWYCH

Przy otwieraniu drzwi kluczem należy pamiętać o tym, aby pchać je lub ciągnąć trzymając za klamkę. W przeciwnym razie istnieje ryzyko zatraśnięcia palców między ościeżnicą drzwiową a skrzydłem.



Otwieranie i blokowanie drzwi jednoskrzydłowych.

OTWIERANIE Z ZEWNĄTRZ:

- Obróć klucz pokonując lekki opór w stronę zawiasu i krótko go przytrzymać
- Lekko uchylić drzwi
- Całkowicie otworzyć drzwi naciskając na uchwyt

ZAMYKANIE OD ZEWNĄTRZ:



- Zamknąć drzwi
- Przekręcić klucz w zamku dwa razy, blokując w ten sposób drzwi w ramie

OTWIERANIE OD WEWNĄTRZ:

- Nacisnąć klamkę
- Otworzyć drzwi

ZAMYKANIE OD WEWNĄTRZ:

- Zamknąć drzwi
- Przekręcić klucz w zamku dwa razy blokując w ten sposób drzwi w ramie.

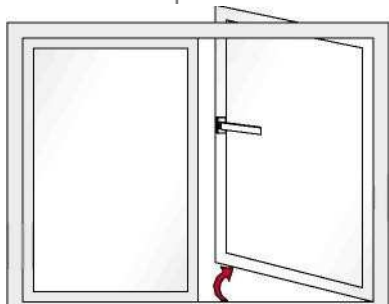


Otwieranie i blokowanie drzwi dwuskrzydłowych.

OTWIERANIE SKRZYDŁA RUCHOMEGO:

- Przekręć klucz w zamku dwa razy w kierunku zawiasu, otwierając w ten sposób skrzydło
- Nacisnąć klamkę
- Otworzyć drzwi

Zamykanie = w odwrotnej kolejności

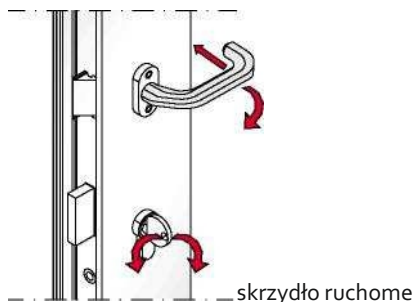

...skrzydło ruchome



...skrzydło bierne z rozpórką

Otwieranie skrzydła biernego:

- Otworzyć skrzydło ruchome
- Otworzyć rozpórkę
- Otworzyć skrzydło bierne

ZALECENIA DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA I PIEŁĘGNACJI

Regularne czyszczenie i pielęgnacja to główne warunki zachowania sprawności i trwałości wysokiej jakości produktów wykonanych z aluminium.

Należy czyścić powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne oraz powierzchnie wpustu drzwi.

Należy używać zalecanych przez producenta systemu środków do czyszczenia i pielęgnacji np.....

- środka do czyszczenia szkła 92-537691 firmy esco
- środka do czyszczenia powierzchni eloksalowanych 92-222518 firmy esco
- środka do pielęgnacji uszczelek 92-244236 firmy esco
- ściereczka do czyszczenia aluminium 92-244490 firmy esco
- sprayu do czyszczenia okuć 5070025 (WICONA)

Nie wolno naruszać ochrony antykorozyjnej elementów.

W razie wątpliwości dotyczących przydatności do pielęgnacji danego materiału należy skontaktować się z producentem środka czyszczącego.

Przy czyszczeniu powierzchni z materiałów powlekanych należy przestrzegać wymagań jakości i badań Stowarzyszenia ds. Jakości Czyszczenia Fasad Metalowych.

ZALECENIA DOTYCZĄCE KONSERWACJI

Warunkiem prawidłowego i lekkiego działania okuć jest przestrzeganie zaleceń dotyczących rozmiaru i ciężaru skrzydła oraz postanowień dyrektyw w sprawie odpowiedzialności za produkt.

W stosunku do drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych obowiązują odrębne przepisy konserwacyjne.

Działania i stan okuć należy kontrolować wg poniższych kryteriów:

- Siły potrzebnej do uruchomienia (siły operacyjnej)
- Zamocowanie okuć
- Zużycie okuć
- Uszkodzenie okuć

SIŁA OPERACYJNA

Siłę potrzebną do uruchomienia okucia sprawdza się poprzez pokręcanie klamki okna.

Lekkość pracy można polepszyć przez używanie smarów stałych/olejów lub zamówienie nowych okuć.

Nieprawidłowa lub niefachowa regulacja okuć może doprowadzić do tego, że drzwi nie będą prawidłowo spełniały swojej funkcji.

ZAMOCOWANIE OKUĆ

Od dobrego zamocowania okucia zależy działanie drzwi i bezpieczeństwo użytkowania.

Należy skontrolować dokręcenie wszystkich śrub w aluminium. W razie zauważenia oznak poluzowania śrub należy je natychmiast dokręcić lub wymienić.

ZUŻYCIE OKUĆ


Wszystkie elementy konstrukcyjne mające wpływ na bezpieczeństwo i działanie okucia należy smarować wg. wskazówek aby uniknąć przyspieszonego zużycia.

USZKODZENIE OKUĆ

Uszkodzone okucia należy wymienić w szczególności okucia spełniające funkcję nośną.

SAMOZAMYKACZ

Należy regularnie kontrolować zużycie elementów zapewniających bezpieczeństwo, aby upewnić się czy działają poprawnie. Należy dokręcać śruby montażowe i wymieniać uszkodzone części.

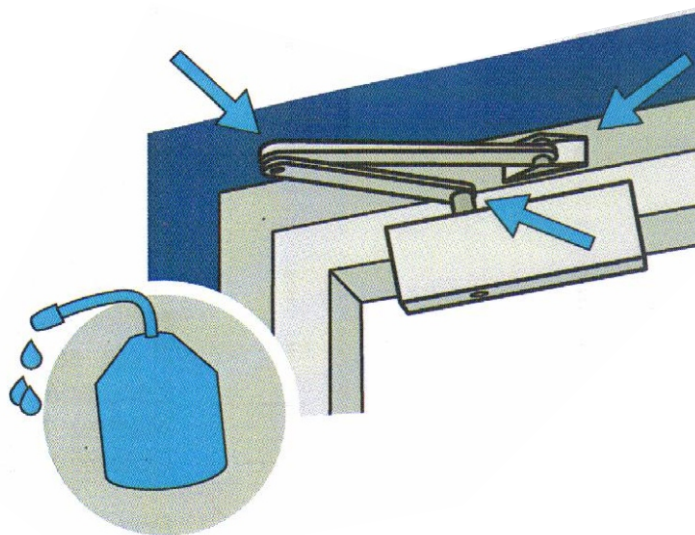

Częstotliwość wykonywania powyższych czynności jest uzależniona od środowiska w jakich drzwi są montowane.

Przynajmniej raz w roku (w zależności od typu samozamykacza) i częstotliwości jego użytkowania należy:

- oliwić wszystkie części ramienia samozamykacza
- sprawdzić ustawienia samozamykacza (szybkość zamykania)
- kontrolować płynną pracę drzwi, sprawdzić płynność pracy skrzydła drzwiowego
- w przypadku samozamykaczy z dodatkowymi funkcjami (blokadami), należy przestrzegać zaleceń dotyczących ich monitorowania oraz konserwacji.
- samozamykacze i/lub niesprawne części należy niezwłocznie wymieniać.

Do czyszczenia należy używać wyłącznie środków czyszczących, które nie zawierają składników korozyjnych ani żrących.

ZALECENIA UŻYTKOWANIA

	Sprawdzenie bezpieczeństwa	Ogólna kontrola
Budynki biurowe	co 6 miesięcy	co 6 miesięcy
Poniższe prace przy poszczególnych elementach fasady aluminiowej:		
	Częstotliwość	Czynność
Profile eloksalowe	co 6 miesięcy co 12 miesięcy	czyszczenie ściereczką z materiału, czyszczenie podstawowe
Powierzchnie szklane	co 6 miesięcy	czyszczenie na mokro
Spoiny silikonowe	co 6 miesięcy	sprawdzenie, czy spoiny nie są zarysowane usunięcie wad czyszczenie spoin silikonowych czyszczenie spoin silikonowych (woda o neutralnym pH)
Uszczelki silikonowe	co 6 miesięcy	czyszczenie sprawdzenie czy uszczelki nie są zarysowane
Okucia	co 6 miesięcy	ustawienie okuć nasmarowanie okuć skontrolowanie lekkobieżności okuć